



Notice de montage ScreenSaver JD Universal

Attention:


- ✓ SAS Sécurise ton tracteur décline toutes responsabilités en cas de mauvaises manipulations de l'écran, des faisceaux, lors de l'installation du Screen Saver.
- ✓ Le Screen Saver Universal ne vous permet pas de brancher le faisceau d'alimentation de la console, il faut procéder au branchement manuellement.
- ✓ La solution Screen Saver permet un démontage rapide de votre console, et aucune autre utilisation n'est prévue.
- ✓ SAS Sécurise ton tracteur ne saurait être tenu responsable des erreurs de manipulation de la console lors de son montage et démontage. Nous vous recommandons d'utiliser une sacoche de transport pour protéger la console une fois démontée.
- ✓ Lors de l'utilisation, assurez-vous que l'écran est bien positionné à plat et positionnez-le en douceur, afin de garantir un bon branchement du faisceau.

Matériel nécessaire :

- Clé Torx T30

Etape 1 : Montage de la platine ScreenSaver à l'arrière de la console

Outil : Clé Torx T30

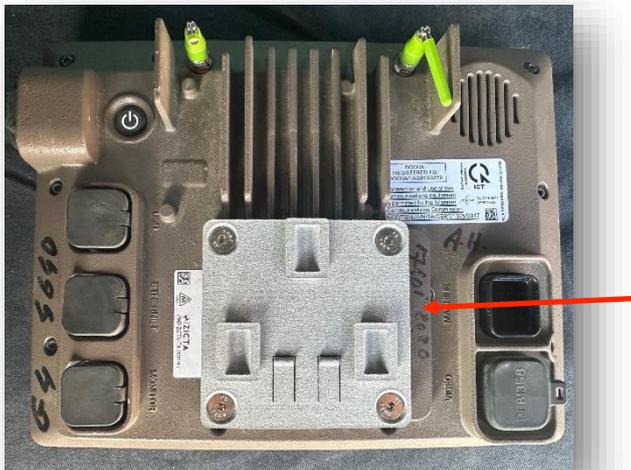

Démontez le support: Retirez le support situé à l'arrière de votre console. Veillez à bien conserver la visserie, car elle vous sera nécessaire pour la fixation de la platine côté tracteur (étape 2).

Positionnez le ScreenSaver: Prenez le ScreenSaver qui possède les 4 rondelles à l'arrière. Positionnez-le sur la console en respectant le sens indiqué sur la photo ci-contre.

Fixez le ScreenSaver: Utilisez les 4 vis T30 fournies avec le ScreenSaver pour le visser solidement en place.

Etape 2 : Montage de la platine ScreenSaver le support de console



Positionnez la platine : Placez la platine sur le support de l'écran.

Fixez le ScreenSaver : À l'aide des 4 vis mises de côté précédemment, qui servaient à maintenir la console en place sur le support, vissez le ScreenSaver sur le support. (Ces vis sont généralement des vis papillon.)

Attention : Lors du serrage, veillez à ce que les vis ne dépassent pas de la platine afin de maintenir une surface lisse. Si vous constatez que certaines vis sont trop longues, remplacez-les par des vis M6 plus courtes (non fournies).

Etape 3 : Mise en place de la console sur le support



Votre ensemble est maintenant prêt à fonctionner. Il vous suffit de faire glisser votre écran vers le bas sur la platine située sur votre support de console, en vous assurant qu'il est bien à plat pour garantir que la console est correctement mise en place.

N'oubliez pas de brancher votre faisceau qui alimente votre console.

Après quelques manipulations, vous constaterez qu'il est désormais vraiment agréable de retirer la console de votre tracteur.

Bonne utilisation.

