



Notice de montage ScreenSaver Trimble 1260 & 1060

Attention :

- ✓ SAS Sécurise ton tracteur décline toutes responsabilités en cas de mauvaises manipulations de l'écran, des faisceaux, lors de l'installation du Screen Saver.
- ✓ Lors de la mise en place du Screen Saver, merci de respecter le sens de la prise tel qu'indiqué dans ce manuel.
- ✓ La solution Screen Saver permet un démontage rapide de votre console, et aucune autre utilisation n'est prévue.
- ✓ SAS Sécurise ton tracteur ne saurait être tenu responsable des erreurs de manipulation de la console lors de son montage et démontage. Nous vous recommandons d'utiliser une sacoche de transport pour protéger la console une fois démontée.
- ✓ Lors de l'utilisation, assurez-vous que l'écran est bien positionné à plat et positionnez-le en douceur, afin de garantir un bon branchement du faisceau.

Etape 1 : Positionnement des connecteurs

À la livraison, les connecteurs sont positionnés avec le détrompeur orienté vers le haut. Selon la fabrication des écrans, ce détrompeur peut être légèrement décalé vers la gauche ou vers la droite.

Pour le montage, positionnez la platine tracteur à l'arrière de l'écran, puis faites pivoter délicatement les deux connecteurs cylindriques jusqu'à ce que l'accouplement se fasse sans contrainte. Utilisez une clé de 18 pour effectuer cette opération.




Etape 2 : Montage de la platine ScreenSaver à l'arrière de l'écran



Utilisez les deux vis M5x16 mm pour fixer la platine ScreenSaver à l'arrière de l'écran.

Etape 3 : Fixation de la prise principale de l'écran

Pièces : Support de prise ScreenSaver tracteur + 4 vis 2,9*15mm




Passez la prise à travers le support ScreenSaver, de l'arrière vers l'avant.

Positionnez correctement la prise dans son logement et vérifiez qu'elle est bien à plat.

À l'aide d'un tournevis cruciforme PZ1, vissez les deux vis afin de bloquer la prise en place.

Pour renforcer le verrouillage de l'ensemble, il est conseillé de retirer le joint situé autour de la

Etape 4 : Fixation du support tracteur en cabine

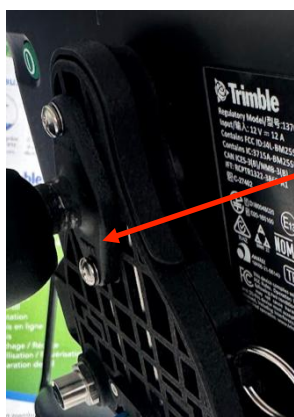

Utilisez les deux vis d'origine ayant servi à fixer votre écran en cabine.

Etape 5 : Utilisation du ScreenSaver

Votre ensemble est maintenant prêt à fonctionner.

Maintenez l'écran en plaçant une main sur la partie supérieure et l'autre sur la partie inférieure. La main placée en bas vous permettra de positionner facilement les prises pour le branchement de l'écran dans le ScreenSaver.

Ensuite, poussez doucement l'écran vers l'arrière afin qu'il vienne à plat sur la platine tracteur, et effectuez les branchements de toutes les prises en douceur.

Un petit clic vous indiquera que l'écran est correctement verrouillé (ou vous pouvez le vérifier en tirant légèrement l'écran vers vous).

Pour retirer l'écran, déverrouillez-le à l'aide de l'anneau de tirage, puis tirez-le délicatement vers vous.

Après quelques manipulations, vous constaterez qu'il devient très agréable de retirer et de repositionner la console de votre tracteur.

Bonne utilisation !